


# EnerSolis

---

## 三相 63/75 kW 併網型太陽能智慧變流器

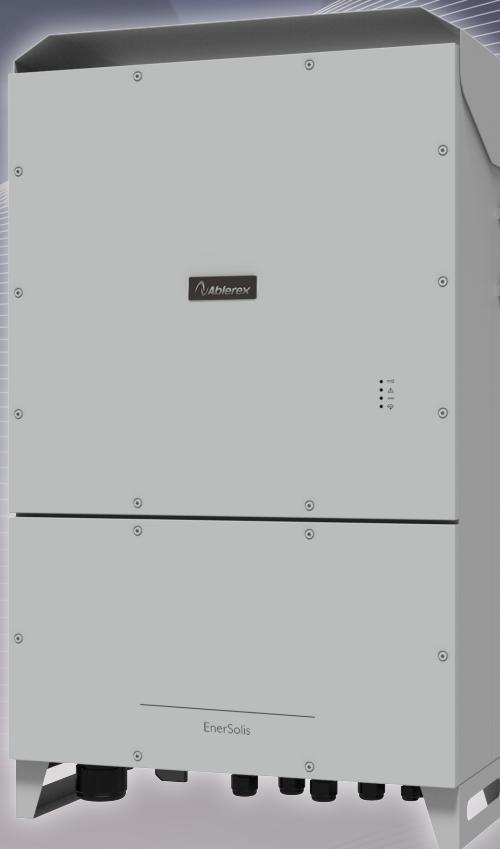

- 內建IV曲線掃描串列效能檢測功能
- 免裝串列保險絲無火災之虞
- 四組獨立的Smart MPPT功率追蹤器
- 寬幅的輸入電壓 200~1000Vdc
- 內建交、直流隔離開關
- 內嵌式端子設計
- 自動節能切換自冷與風冷
- 配置標準 RS485 遠端通訊接口
- 通過VPC自願性產品驗證
- 運用雲端平台進行運轉管理與維護
- 完整的防塵防水保護等級IP66
- 適用嚴苛的戶外環境鹽霧認證

EnerSolis ES3063KB/3075KB 三相太陽能智慧變流器專為大型的太陽光電系統而設計，採用先進嵌入式運算控制技術並結合新型三階式功率模組，實現優異的高性能轉換效率以及極致功率密度而易於搬運安裝。完整的 IP66 防塵防水等級，可直接設置於戶外就近連接太陽能模組，大幅節省安裝配線成本。內建四組獨立的最大功率追蹤器，以提昇太陽能模組的光電轉換利用率，寬廣的直流電壓運作範圍從 200Vdc 到 1000Vdc。聯結智慧雲端模組將資料傳送到雲端管理平台，用戶與管理者皆可透過手持裝置或電腦輕鬆查詢運轉發電數據、狀態及相關資訊，以利於進行太陽光電系統的日常營運管理、維護及異常查修等作業。

項目	型號	ES3063KBN	ES3063KBS	ES3075KBN	ES3075KBS
直流輸入	額定工作電壓	630Vdc		750Vdc	
	輸入電壓範圍		200Vdc~1000Vdc		
	啟動電壓		250Vdc		
	最大輸入電流		40Amp x4		
	最大功率追蹤範圍		200Vdc~1000Vdc		
	最大功率追蹤器數量		4組		
交流輸出	額定輸出功率	63kVA/63kW		75kVA/75kW	
	額定輸出電壓	220/380Vac,230/400Vac		277/480Vac	
	輸出接線方式	3P3W以及3P4W皆可連接運轉			
	額定輸出電流	91.3Ampx3		91Ampx3	
	額定工作頻率		60Hz		
	功率因數		0.8超前~0.8落後		
效率	諧波失真率		符合IEEE 519		
	最大轉換效率	98.3%		98.5%	
工作環境	歐洲效率	98.0%		98.2%	
	環境溫度		-25 °C ~ +60 °C		
	相對濕度		0~100%(無凝結)		
機構	高度		0-2,000 m / 0-6,600 ft		
	尺寸(WxDxH)		595 x 303 x 970 mm(不含雨遮) 595 x 303 x 1022 mm(含雨遮)		
	重量		75kg (不含雨遮) 76kg (含雨遮)		
	防水防塵等級		IP66 · 戶外型		
通訊	散熱方式		智能風冷		
	標準		RS485、Bluetooth		
保護	顯示		LED、APP		
	直流	標配	直流開關、逆向保護、絕緣阻抗檢測		
	交流	標配	交流開關、過流保護、洩漏電流檢測		
	孤島運轉偵測		被動方式:電壓相位偏移偵測 / 主動方式:虛功控制		
	交直流突波保護裝置 SPD(選配)	無	有	無	有
認證	安全性		CNS 15426-1, CNS 15426-2		
	併網		CNS 15382 (VPC)		
	電磁干擾		CNS 14674-2, CNS 14674-4		
	諧波		IEEE-519		
	電器外殼保護等級		CNS 14165 IP66		
	鹽霧測試		IEC 60068-2-52(severity 5)		

\*規格更新恕不另行通知，請洽本公司查詢

